



Soft IsoSafe DimToWarm



7467899

**Soft IsoSafe DimToWarm Svart 470lm 2000-2800K Ra 98 Bakkantsdimmer
8W LED**

59 lm/W SDCM:3

L90/B10>50.000

Ljusspridning: 42°, Direkt, Glas klart



Downlight med förhöjd ljuskälla vilket skapar en extra behaglig miljö att vistas i. Med effektiv ljuskälla som har en superb färgåtergivning. DimToWarm betyder att vid fullt ljus så lyser den i 2800K, vid dimning så går den steglöst ned till 2000K på min-nivå. Levereras komplett med dimbar driver samt SG's flexibla kopplingsbox. För både inom- samt utomhusbruk.



Soft IsoSafe DimToWarm Svart 470lm 2000-2800K Ra 98 Bakkantsdimmer

Enummer: 7467899
 EAN: 7021989032236
 SG nummer: 903223

(A) = Denna artikel finns i lager



Elektrisk

Watt: 7W
 Systemeffekt: 8W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 470lm
 Armaturljusflöde: 59 lm/W
 Färgtemperatur: 2000-2800K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L90/B10>50.000
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Glas klart
 Ljusspridning: 42°
 UGR: UGR<19

Drivdon/Dimming

Typ: Bakkantsdimmer

Skydd

Isoleringsklass: Klass II SELV

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: F
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
 Byggvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: Aluminium
 Färg: Svart (RAL 9004)
 Avskärmning material: Härdat glas

Montering/anslutning



Montering: Infälld, Interiör / Utomhus
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Höjd (mm) H: 53
 Diameter (mm) D: 94
 Håldiameter (mm): 83
 Inbyggnadshöjd (mm): 51
 Avstånd till brännbart material (mm): 0mm
 Vikt (kg) brutto/netto: 0.696 / 0.58

Förpackning

Förpackning mått (mm): 110 x 110 x 110

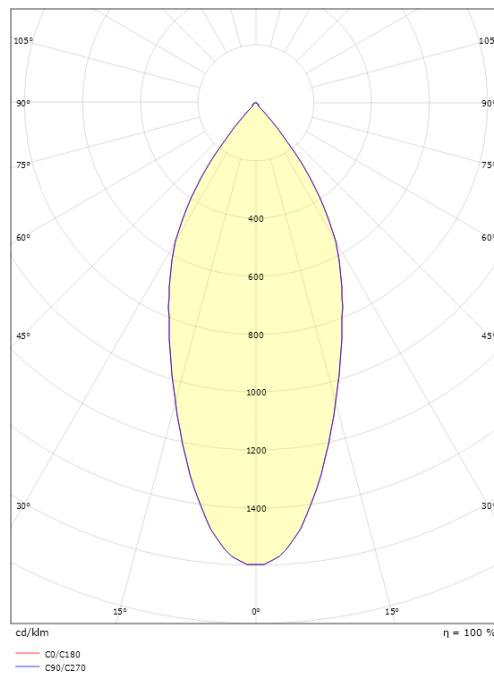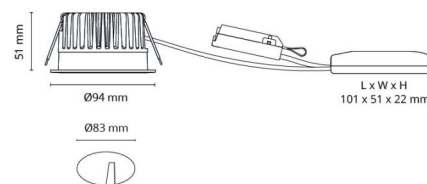

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 2 3 6